




VERWENDUNG

- Industrieböden
- Manövrieren von Flächen und Straßen
- Fertigteile aus Beton
- Fundamentplatten auf Pfählen

DIMENSION

- Länge 50 mm \pm 7,5%
- Durchmesser 1,00 mm \pm 7,5%
- Schlankheit (l/d): 50
- Form: rund, Hakenende



EIGENSCHAFTEN

- Zugfestigkeit (Rm): 2100 \pm 7.5% MPa
- Young Modul: 200+15% GPa
- Fasermenge: 3200 sztuk/kg
- Minimale Dosierung: 25 kg/m³

VORTEILE


- Benutzerfreundlichkeit und Geschwindigkeit
- Zeit sparen und Kosten minimieren
- Verbesserung der Sicherheit am Arbeitsplatz
- Weniger Risse im Vergleich zu herkömmlichen Verstärkungsmethoden
- Ökologische, abbaubare Verpackung



1301-CPR-2417
EN 14889-1



ISO 9001:2015

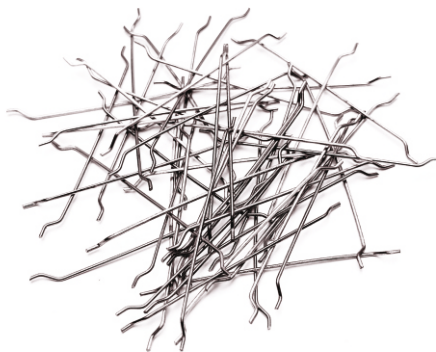

LAGERUNG



VERPACKUNG



die Schachtel
20kg



der Sack 10kg
der Sack 20kg



0.5 tonne/ 0.6 tonne
Big Bag 1 tonne/1.2 tonne